

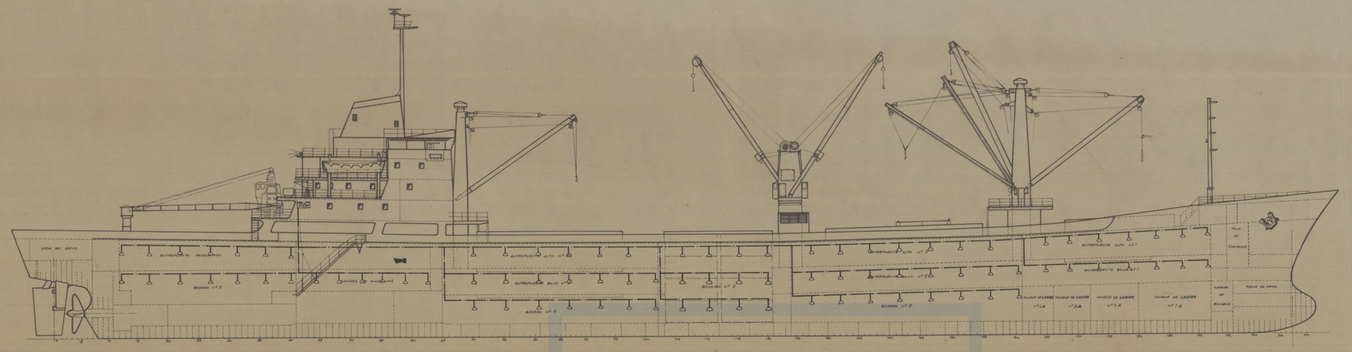



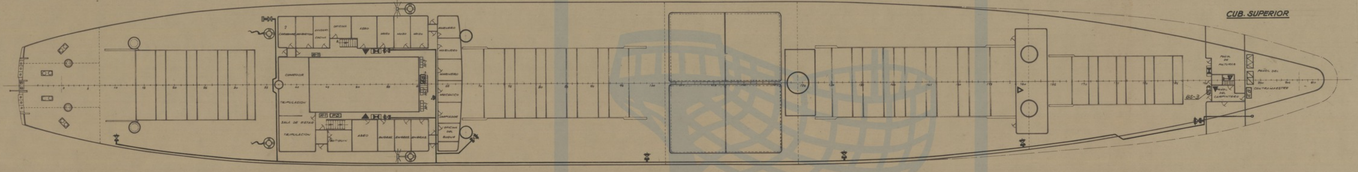



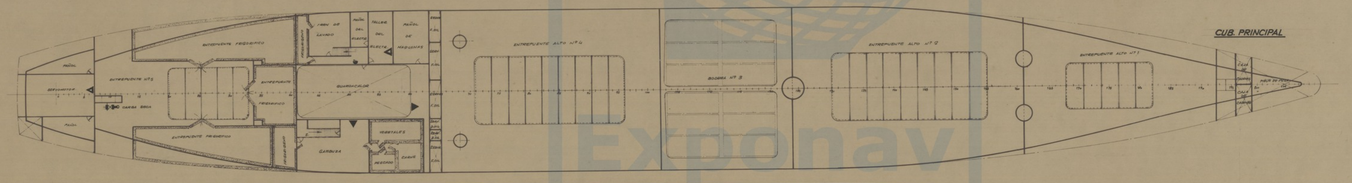



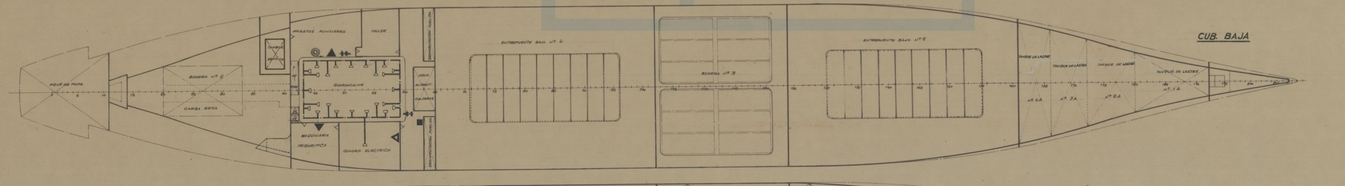



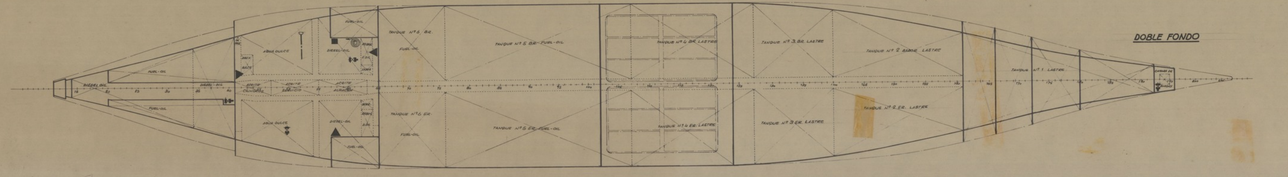

MATERIAL DE CONTRAINCENDIOS

SIMBOLO	CANTIDAD	DENOMINACION	CUBIERTA SUPERIOR	CUBIERTA PRINCIPAL	CUBIERTA BAJA	CUBIERTA CHIMENEA	CUBIERTA DE BOTES	CUBIERTA PUENTE	PUENTE DE GOBIERNO	CUBIERTA CASTILLO	CUBIERTA DE MAQUINAS
	1	CAJA DE ARENA DE 500 dm³									1
	4	APARATO DE CONTRAINCENDIOS, PROYECTO DE MANGUERA DE 18 m. DE GOBIERNO Y EXTINTOR	2	1		1	1				
	16	EXTINTOR PORTATIL DE ESPUMA DE 10 LITROS	3	2	2	2	2	1	1		3
	8	EXTINTOR PORTATIL DE CO_2 DE 5 LITROS	2	2	1			2	1		
	2	EXTINTOR DE ESPUMA DE 45 LITROS MONTADO SOBRE RUEDAS									2
	1	SIRENA DE ALARMA GENERAL									1 (1 de reserva)
	24	BOCA PARA CONEXION DE MANGUERA	8	1		2	2	3	1	1	4
	2	MANGUERA DE 13 METROS DE LONGITUD EN C. DE MAQUINAS									2
	1	CONEXION INTERNACIONAL A TIERRA	1								
	1	PULSADOR DE ALARMA GENERAL							1		
	6	TIMBRE DE ALARMA GENERAL	1	1		1	1	1			

MATERIAL DE SALVAMENTO

SIMBOLO	CANTIDAD	DENOMINACION
	1	APARATO PARA CHALECOS SALVAVIDAS
	1	CAJA PARA APARATO LANZACABOS
	1	CAJA PARA BENGALAS DE SOCORRO
	12	AROS SALVAVIDAS NORMALES
	2	AROS SALVAVIDAS CON RABIZA FLOTANTE DE 225 METROS
	2	AROS SALVAVIDAS CON LUZ DE ENCENDIDO AUTOMATICO
	2	AROS SALVAVIDAS CON LUZ DE ENCENDIDO AUTOMATICO Y BOYAS DE HUMO AUTOACTIVADAS
B-1-2	1	BOTE SALVAVIDAS A MOTOR PARA 60 PERSONAS (APARATO DE RADIO TELEFONICO EN LA CHIMENEA)
B2-1-2	2	BALSAS SALVAVIDAS PARA 15 PERSONAS C/U
B3-3	1	BALSA SALVAVIDAS PARA 6 PERSONAS

SERVICIO DE LAS BOMBAS

SERVICIO NORMAL ● SERVICIO EVENTUAL ○

DENOMINACION	CANTIDAD	CAUDAL m³/h	ALTURA MANOMET. EN MTS.	ASPIRACION DEL MAR	ASPIRACION DE LOS LASTRES DE C.I.
BOMBA PRINCIPAL DE C.I.	1	70	80	●	●
BOMBA AUXILIAR DE C.I.	1	100	50	●	○
BOMBA EMERGENCIA DE C.I.	1	50	47	●	●

2 EQUIPOS DE BOMBERO

DISPUESTOS EN CAJAS DE MADERA — SIMBOLO F-B

CADA CAJA CONTIENE	SITUACION
UN TRAJE HOTOGUANTES E IMPERMEABLE PARA EL PUESTO DE MANDO, BOTAS Y CASCO DE HULE, UNA LINTERNA ELECTRICA DE SEGURIDAD, UNA HACHA, UNA CUERDA DE SALVAMENTO DE 25 m. DE LONG. Y 25 m. DE HUMO, ALCANCE UNA LAMPARA ELECTRICA DE SEGURIDAD, UNA PAREJA DE BOTINES Y GUANTES, CUATRO PAR DE RESPIRADORES, MASCARA DE BOMBA, UN APARATO RESPIRATORIO (AUTOMATICO QUE PUEDA FUNCIONAR DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA EVACUACION)	1 EN PAÑOL DEL CONTRAMAESTRE PROA. 1 EN PAÑOLIN AGUA MEDIO DE CUBIERTA PROA (CTRA)

INSTALACION DE CO_2

SIMBOLO	ESPACIOS A PROTEGER	SITUACION
CO_2	CAMARA DE MAQUINAS Y BODEGAS INUNDACION TOTAL	2 BATERIAS DE 20 BOTELLAS EN CUB. CHIMENEA

CAJAS DE PARADA A DISTANCIA

SIMBOLO	APARATOS QUE PERMITE ACCIONAR LOS INTERRUPTORES	SITUACION
P D	VENTILACION BOMBAS DE COMBUSTIBLE Y CALDERAS.	CUBIERTA SUPERIOR

MANDOS DE VALVULAS A DISTANCIA

SIMBOLO	CIERRE RAPIDO DE VALVULAS DE ASPIRACION DE TANQUES	SITUACION
M-1	15 VOLANTES PARA CIERRE RAPIDO DE VALVULAS DE COMBUSTIBLE	CUB. SUPERIOR CUB. BOTES Y CUB. PUENTE

——— TUBERIA DE C.I. DE AGUA SALADA

——— - - - ——— TUBERIA DE C.I. DE CO_2

* SE PREVEEN LAS CARGAS DE BOMBEO, SEGUN LO DISPUESTO EN "REGLAS '66" - CAPITULO II-1, REGLA 7 (b)

Aprobación		Fecha	Nombre	Obra:	RB-5664
E. de Cierta		Calculado			
Fecha		Dibujado	27-4-66	Dibujo	
Anadió		Comprob.			
Fecha		Revisado			
Tarjas		Vº Bº		Escala	1/200
Fecha					

CARGUERO DE LINEA DE 9513 TONS DE P.M.

SALVAMENTO Y CONTRAINCENDIOS

Plano Nº 5664.122.07

Rev. —

Hoja Nº — Nº de Hojas —

Sustituye a —

Sustituido por —

Exponav