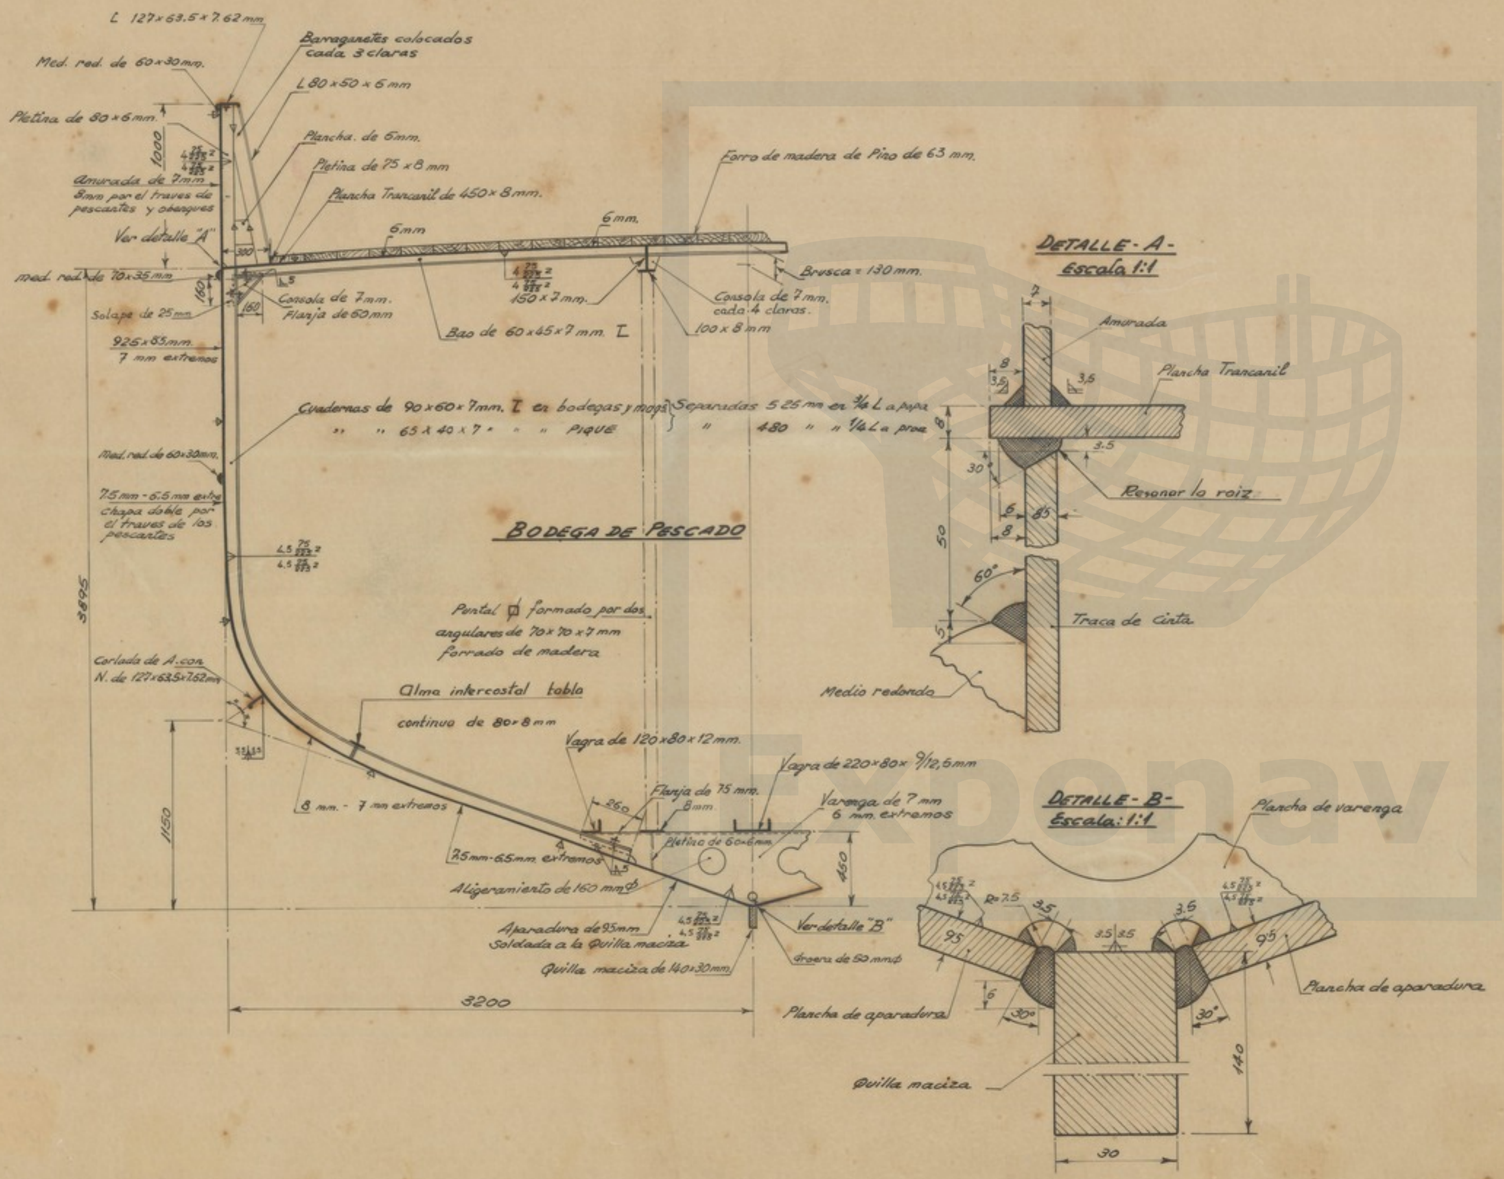

DIMENSIONES PRINCIPALES

ESLORA TOTAL	32.700 MTS
ESLORA EN LA FLOTACION	31.400 "
ESLORA DE CALCULO = 96% DE ESLORA FLOTACION	30.144 "
ESLORA ENTRE PERPENDICULARES	29.000 "
MANGA DE TRAZADO	6.400 "
PUNTAL DE TRAZADO	3.895 "
CALADO DE TRAZADO	3.400 "

EQUIPO

NUMERAL DEL EQUIPO = $N A = L \times B \times C + \frac{S}{2} + \frac{S_1}{4} = 810$

2 ANCLAS PRINCIPALES ARTICULADAS DE 280 Kgs. CADA UNA

82'5 MTS. DE CADENA CON CONTRETE (ACERO DULCE) DE 22 M/M. DE DIAMETRO

1 ESTACHA DE AMARRE DE 110 MTS. DE LONGITUD Y DE 11 M/M. DE DIAMETRO, CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 140 Kgs./mm.² — 114 HILOS (6x19).

1 ESTACHA DE CAÑAMO DE 110 MTS. DE LONGITUD Y 50 M/M DE DIAM.

CALCULADO	29-2-60		TALLER	SALIDA
DIBUJADO	29-2-60			
CALCADO	1-3-60	M. Vigo		Ingeniero Jefe
COMPROBADO			BUQUES	
VºBº			ORDEN 137 - 138	
APROBADO				

ASIANO

ESCALAS	PESQUERO DE 29 MTS. ENTRE PPS.	PLANO NUMERO PR - 6902 -
1:25	CUADERNA MAESTRA	HOJA Nº 1
		SUSTITUYE A
		SUSTITUIDO P

3