


Características

ESLORA TOTAL	69,00 m/s
ESLORA EN LA FLOTACION	65,20 "
ESLORA ENTRE PERPENDICULARES	64,00 " (L)
MANGA FUERA DE MIEMBROS	11,00 " (B)
PUNTAL HASTA LA CUBIERTA PRINCIPAL	5,025 " (D)
CALADO EN CARGA	4,465 " (d)
ARBUFO CUBIERTA PRINCIPAL	2,200 "
EN LAS PERPENDICULARES	1,450 "
BRUSCA DEL BAO	220 mm

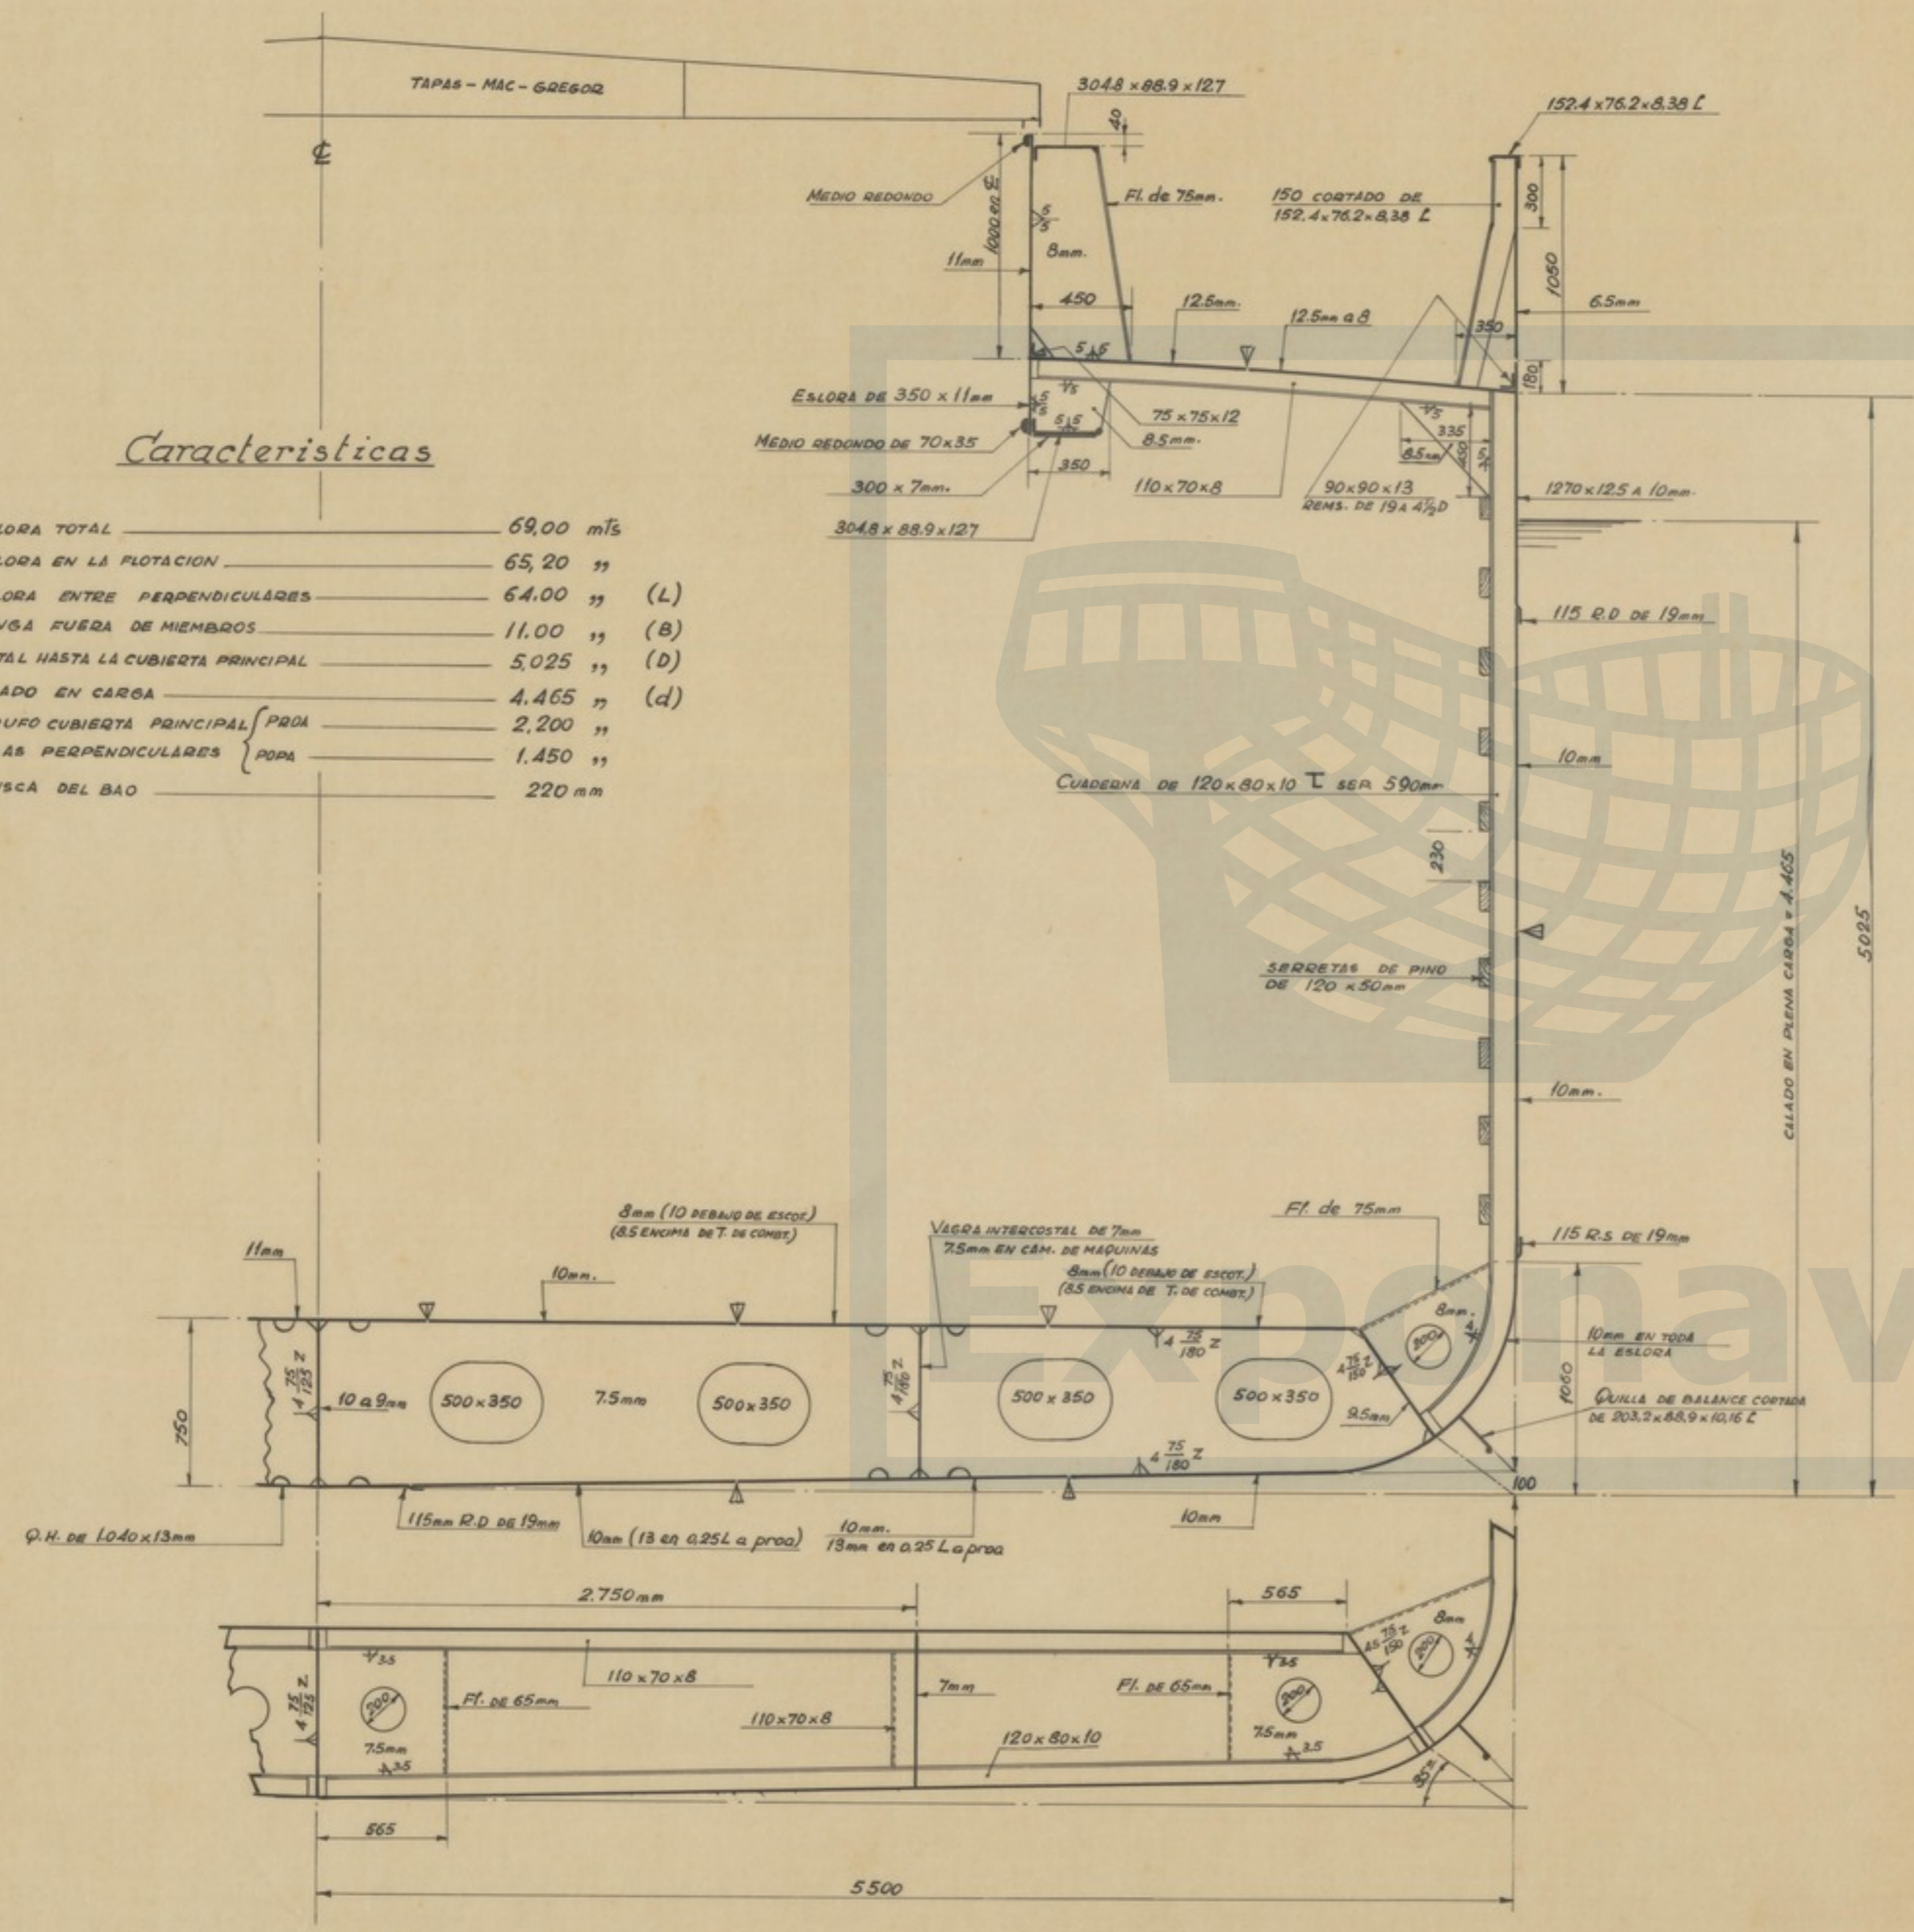

EQUIDO

- NA = 3901 2/3 NA = 2600
- 2 ANCLAS DE LEVA SIN CEPO DE 1.400 Kg C.U
 - 1 ANCLA " " " " " 1.140 " C.U
 - 1 ANCIOTE DE 455 Kg.
 - 385 MTS. DE CADENA C.C DE 38mm DE φ
 - 160 " " CABLE DE ACERO DE 84mm DE MENA
 - 160 " " " " " 50mm " "
 - 160 " " ESTACHA DE CAÑAMO DE 203mm DE MENA
 - 160 " " " " " 152 " " "

PLANO NUMERO	ORDEN	FECHA	ASTANO	
PR-4502/3	NC-84-85	29-4-1957		
HOJA N°	N° DE HOJAS	<p>COSTERO DE 1000 TONS. CARGA UTIL</p> <p>CUADERNA MAESTRA</p> <p>(ESTRUCTURA SOLDADA)</p>		
ESCALA	1:25			
SUSTITUYE A				
SUSTITUIDO POR				
CALCULADO	DIBUJADO	CALCADO	COMPROBADO	V° B°
	<i>Antonio Ricoy</i>	<i>Antonio Ricoy</i>	<i>J. Vazquez</i>	