SECCIÓN POR LA CAMARA DE MAQUINAS

Cuaderna Maestra

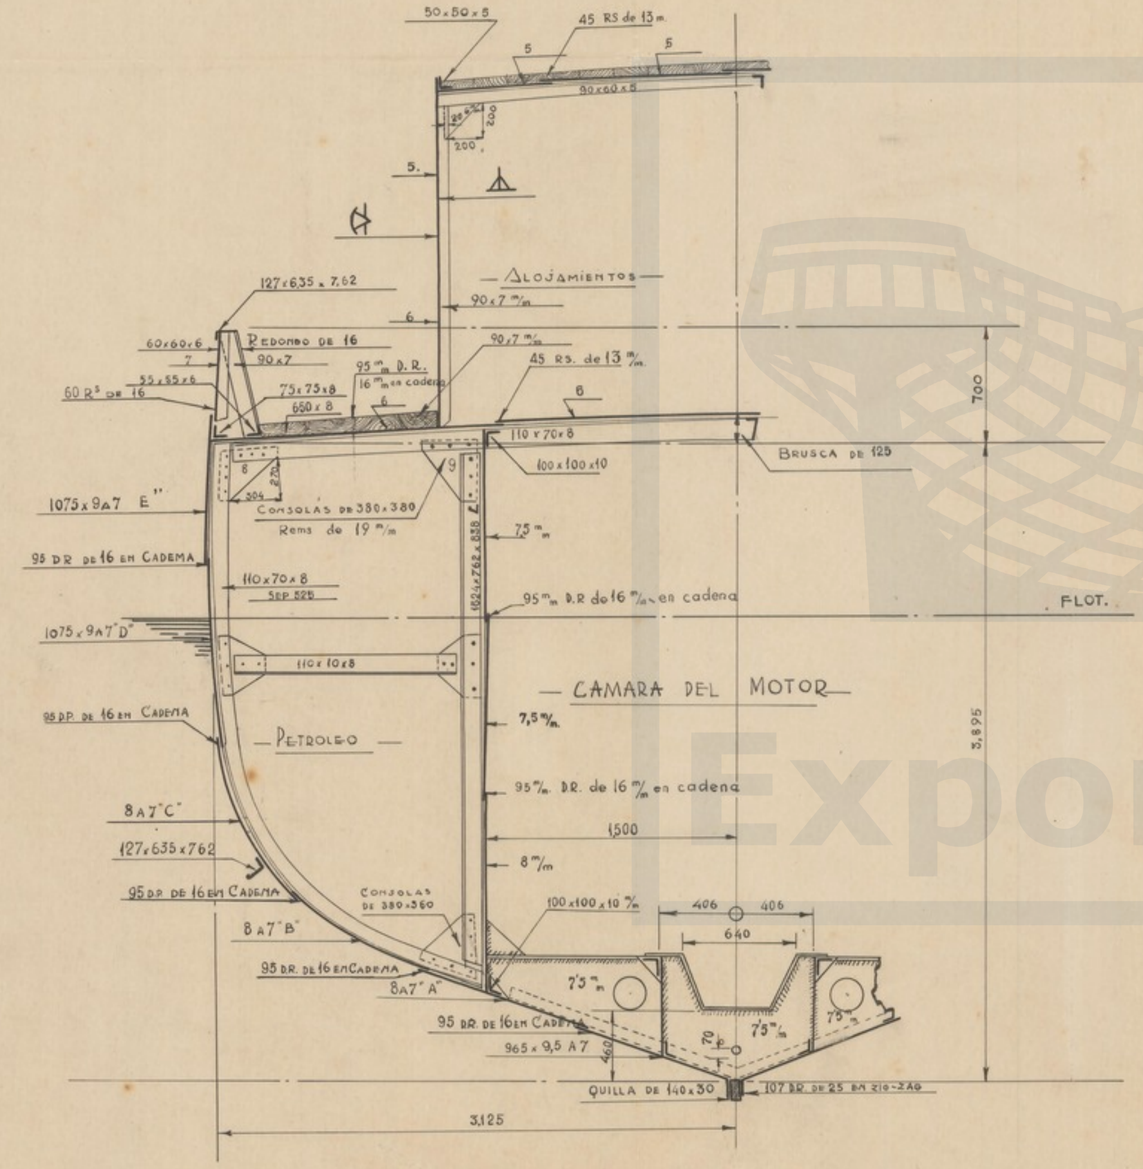

DIMENSIONES PRINCIPALES

ESLORA EN LA FLOTACION	29,000 M T.S.
MANGA FUERA DE MIEMBROS	6,250 ,,
PUNTAL DE TRAZADO A LA C.TA	3,895 ,,
DISTANCIA ENTRE CUAD.S DE POPA A LA 36	0,525 ,,
,, ,, ,, 36 A PROA	0,465 ,,

~EQUIPO~

2 ANCLAS DE LEVA DE 244 KGS.
1 ANCLOTE ,, 90 ,,
60 BRAZAS DE CADENA CON CONTRETE DE 22 m/m.
120 ,, ,, ESTACHA DE CAÑAMO DE 127 m/m DE MENA.
120 ,, ,, ,, ,, ,, ,, 76 m/m ,, ,,
120 ,, ,, CABLE DE ACERO DE 41 m/m ,, ,,
120 ,, ,, ,, ,, ,, ,, 25 m/m ,, ,,

DATOS PARA LA SOLDADURA DE LA SUPERESTRUCTURA

SIGNOS	DETALLES	ESPESOR DE PLANCHAS	EXPLICACIÓN	ELECTRODOS REVESTIDOS DIAME EN m/m	VOLTIOS	AMPERIOS
(T)		MENOR DE 5,5	TECHO CONSOLAS Y MAMPAS INTERIORES DE LA SUPERES. TRUCTURA	3-4	17~19	60-100
		DE 5,5 A 7,5	MAMPAS EXTERIORES DE LA SUPERES. TRUCTURA	4	17-19	100-130
		DE 6 A 7	REFUERZO DE MAMPAS EXTERIORES DE LA SUPERESTRUCTURA	4	18-20	100-150

PLANO NÚMERO	ORDEN	FECHA
PR~3002/A		20-3-49

ASTANO

HOJA Nº | Nº DE HOJAS

ESCALA

SUSTITUYE A

SUSTITUIDO POR

PESQUERO de 29 M T.S.

N°45-46

"Cuaderna Maestra"

CALCULADO	DIBUJADO	CALCADO	COMPROBADO	V°B°

Exponav