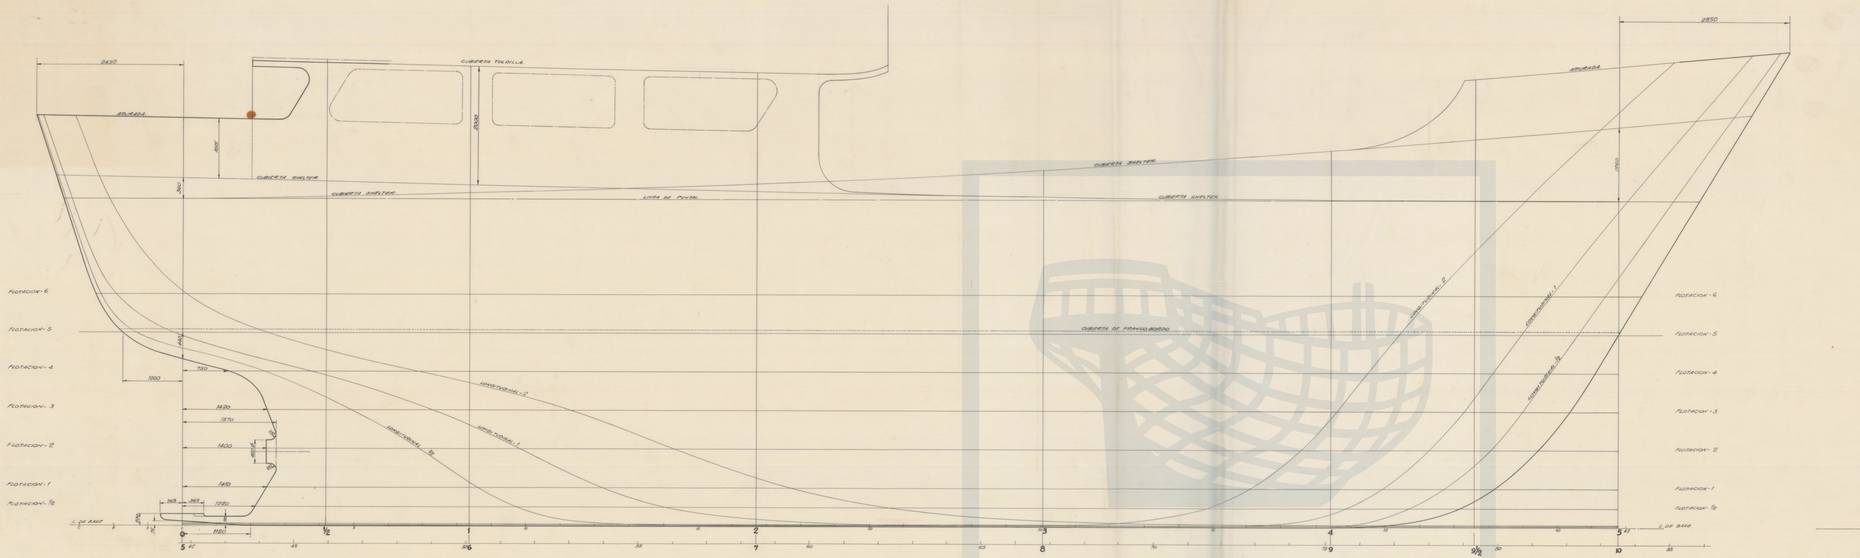


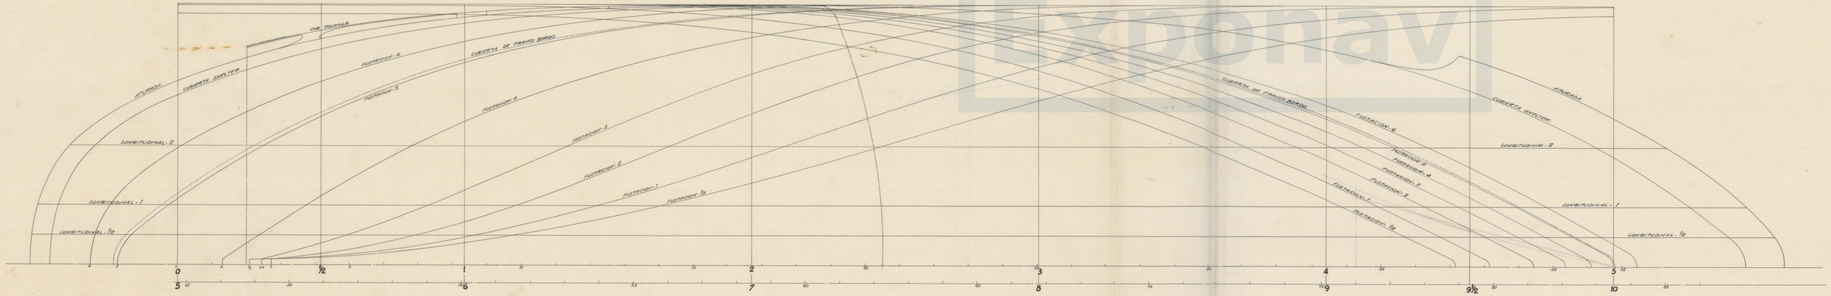


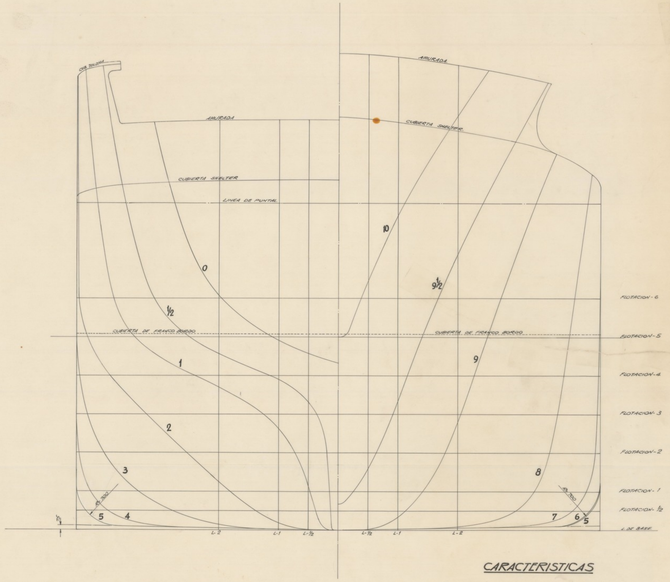


## CARACTERISTICAS

| | |
|---|---|
| Eslora total | 55.800 mts |
| Eslora en la flotacion | 49.000 " |
| Eslora entre perpendiculares | 48.000 " |
| Manga | 8.750 " |
| Calado | 3.250 " |
| Puntal a la cubierta shelter | 3.500 " |
| Puntal a la cubierta primero bordo | 5.800 " |
| Distancia entre bodegas | 4.800 " |
| Distancia entre mamparos | 0.650 " |
| Distancia entre longitudinales | 1.000 " |
| Radio del pantoque | 0.700 " |
| Astilla muerta | 0.075 " |
| Bordada | 0.175 " |
| Distancia entre cuadernas | 0.575 " |
| Desplazamiento de trazado a un calado de 3.25 mts | 867 Tons |
| Coeficiente de bloque | 0.6905 |

Planos de Construcción

| | | | |
|---|---|---|---|
| CALCULADO | FECHA 4-3-61 | Copia similar a: | ASTANO |
| DIBUJADO | GRIDEN EXP. Nº 766 | SALIDA El Inspector Jefe | |
| COMPROBADO | ESCALA 1:25 | | PLANO Nº PR-850/1 |
| Clasificado por: | BUQUE DE CARGA DE 610 TONS. F.M. PLANO DE FORMAS. | | |
| Sustituye a | | | Sustituido por |

Exponav