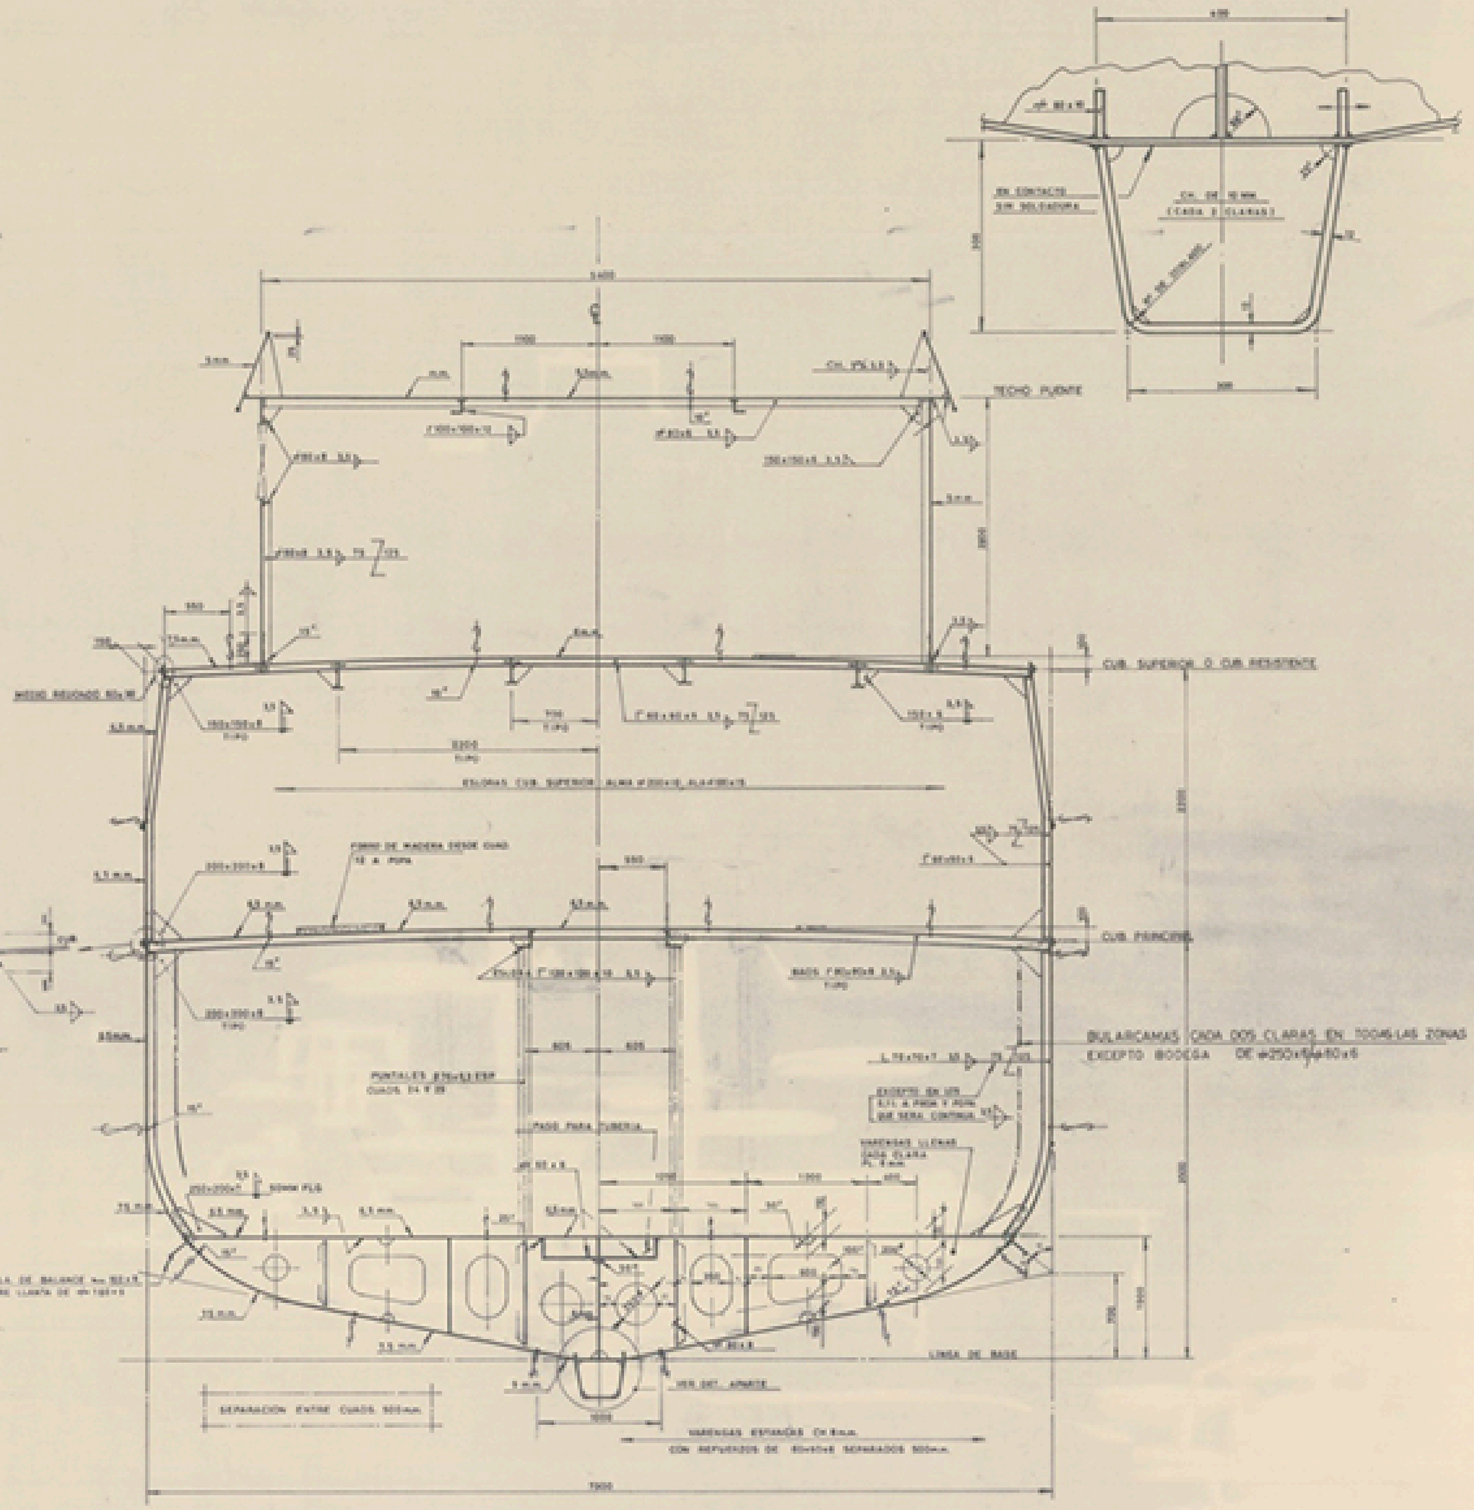

EQUIPO:

NUMERAL : $\Delta^{2/3} \cdot 2\,Bh + 0,1A$

$= 376^{2/3} \cdot 2 \times 7,30 \times 4,75 + 0,1 \times 67,39 = 128,58$

- 2 ANCLAS DE PROA SIN CEPO CON PATAS ARTICULADAS, DE 300 Kgs. C.U. COMO ALTERNATIVA SE PREVE LA INSTALACION DE 2 ANCLAS DE GRAN PODER DE RETENCION DE 225 Kgs. C.U.
- 2 x 12,5 MMs. DE CADENA CON CONTRETE DE 16 mm/m CALIDAD U2
- 2 AMARRAS DE 110 MMs. C.U. Y 6500 Kgs. DE C. DE R. (POLIPROPILENO 5850 Kgs. C. DE R.)

CLASIFICACION: BUREAU VERITAS

1 3/3 ✠ E. PESCA ALTA MAR – AUT-MS.

ARCHIVO DOCUMENTAL · FUNDACIÓN EXPONAV ·

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

ESLORA TOTAL	27,00 MTS
" DE REGISTRO	24,96 "
" ENTRE PERPENDICULARES	23,00 "
MANGA DE TRAZADO	7,30 "
PUNTAL " "	3,50 "
ESLORA DE ESCANTILLONADO	24,40 "
CALADO " "	3,45 "
PUNTAL A LA CUB. RESISTENTE	3,70 "

TECNOR S.L. OFICINA TECNICA INDUSTRIAL Y NAVAL (INGENIEROS CONSULTORES)

PROYECTO Nº 1/1605	MOTOPESQUERO TTW-27	DESTINO
PLANO Nº 0/005		
REVISION —	CUADERNA MAESTRA	
ESCALA 1:25		

Nº DE HOJAS	DESARROLLO	NOMBRE	EL INGENIERO	FECHA
1	PROYECTADO			LA CORUÑA ENERO 1991
HOJA Nº 1	DIBUJADO			
	CALCADO			
	COMPROBADO			

TECNOR, S. L. SE RESERVA EL DERECHO DE PROPIEDAD DE ESTA DOCUMENTACION PROHIBIENDOSE SU REPRODUCCION O ENTREGA A TERCEROS SIN SU PREVIA AUTORIZACION.

Clase "1C": Navegar ocasionalmente a menos de 20 millas de abrigo
del "LLOYD'S REGISTER"