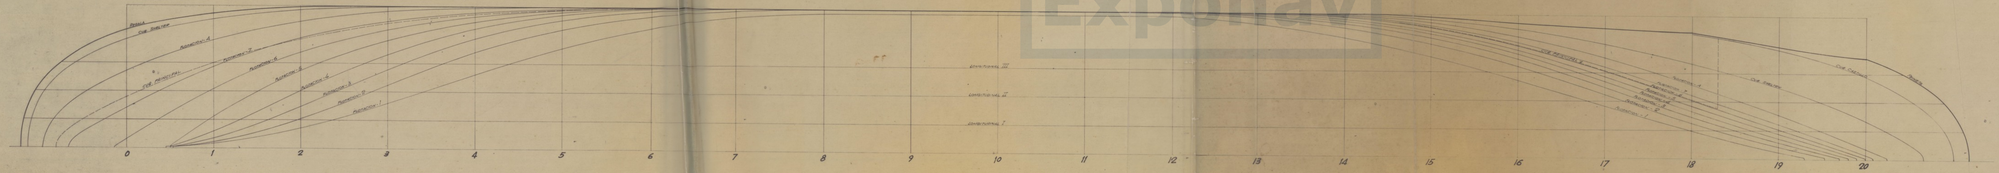


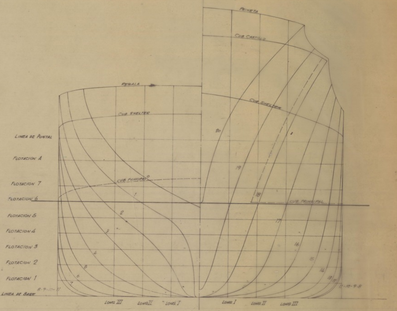


## Caracteristicas

| | |
|---|---|
| Eslora total | 70,00 m |
| Eslora entre perpendiculares | 67,00 m |
| Manga moldeada | 15,000 m |
| Puntal a la cub. superior | 4,500 m |
| Puntal a la cub. proyectada | 3,750 m |
| Calado de trabajo (agua dulce) | 5,700 m |
| Desplaz. | 1,050 t |
| Distancia entre mamparos | 3,600 m |
| Distancia entre flotadores | 0,918 m |
| Distancia entre condensadores | 1,700 m |
| Radio de giro total | 1,200 m |
| Distancia entre tubuladuras en fondo de esquina | 0,650 m |

| | |
|---|---|
| 6-2-1960 | |
| 1960 | NC-188-133 |
| 1960 | 1/50 |
| | BUQUE FRIGORIFICO Nº 1000 TONS. DE P.M. |
| | Plano de Formas |
| | PR-1090 |

Exponav